


既存オレフィンシートを撤去せず改修したイメージ図です。

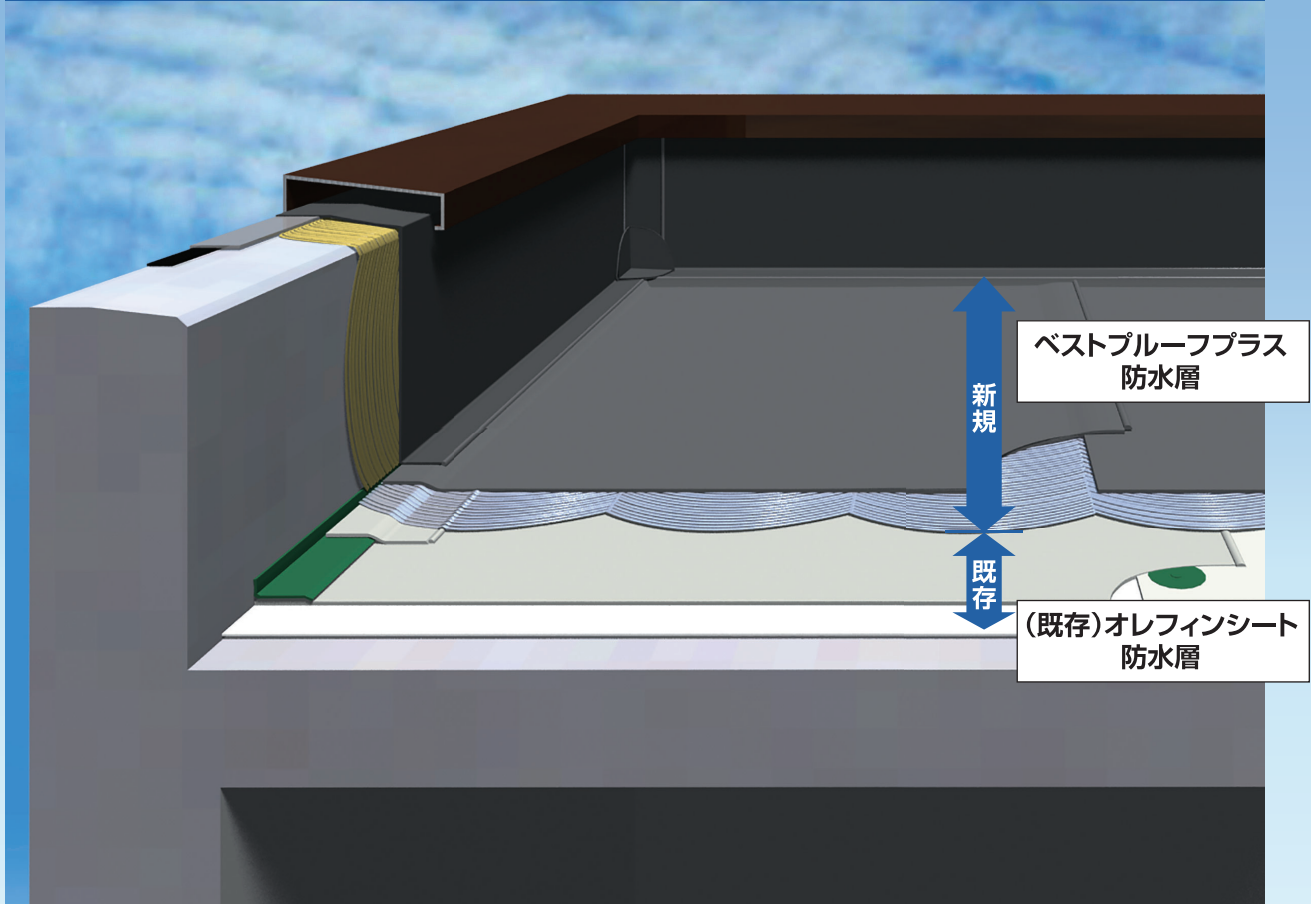

■改修時の事前調査

既存防水層が 接着工法の場合	既存防水層が 機械的固定工法の場合
1 シートの浮き、シワ、切れの有無	1 ビスの浮き
2 既存防水層の表面異常の有無	2 ディスク部及びディスク部とシート間の状態
3 既存防水層の接着の状態	3 既存防水層の表面異常の有無
4 現場でベストブルーフプラスを接着し、強度を測定	4 現場でベストブルーフプラスを接着し、強度を測定

改修時の事前調査について詳しくはお問い合わせください。

■改修工法適用下地

既存 防水層	塩ビシート系	オレフィンシート系	アスファルト系・ゴム系・ウレタン系
適用 可否	○ 最適	○ 最適	ベストブルーフプラス改修工法では対応できません。 在来工法(既存防水層撤去)、もしくは機械的固定工法による対応をお願いします。

注意事項	●既存防水層が塩ビシート防水、オレフィンシート防水以外の条件では、適用できません。 ●施工にあたっては、事前に既存防水層の状態の確認が必要となります。既存防水層の状態によっては、施工できない場合があります。 ●シートの短辺方向のジョイント部は、帯溶接になります。 ●現場の状況により、塩ビ鋼板を併用する場合があります。
------	--

主要資材

ベストブルーフプラス

JIS A 6008
一般複合タイプ 塩化ビニル樹脂系準拠

JIS認証品であるベストブルーフに緩衝用シートをプラスして、接着工法の下地処理を簡略化し、作業効率を大幅にアップ。様々な下地に対応できる防水シートです。

■厚さ 1.5mm
貼合発泡ポリエチレン約2mm厚
■寸法 1,230mm×15m




■重量 2.0kg/m²、37kg/巻
■色 1色
F-54

ベストブルーフ立上り用

JIS A 6008
一般複合タイプ 塩化ビニル樹脂系

ベストブルーフプラスの立上り面用のルーフィングです。ベストブルーフに柔軟性に加え、施工の作業効率を高めています。

■厚さ 1.5mm
■寸法 1,830mm×10m



■重量 1.9kg/m²、35kg/巻
■色 1色
ベストブルーフプラスと同色

ブルーフセメントNR 火気厳禁

耐水性・耐熱性にすぐれるニトリルゴム系の接着剤です。立上り面のほか既存塩ビシート防水の平場面に使用します。

■主成分 ニトリルゴム系
第4類第1石油類 危険等級II
■適用下地 塩化ビニル樹脂系ルーフィング
■荷 姿 3kg/缶・15kg/缶



ブルーフセメントBE 火気厳禁

既存オレフィンシートの平場用接着剤です。

■主成分 SBR系
第4類第1石油類 危険等級II
■適用下地 ポリオレフィン樹脂系ルーフィング
■荷 姿 15kg/缶



ロンシール工業株式会社

防 水 事 業 部 〒130-8570 東京都墨田区緑4-15-3 TEL.03-5600-1866 FAX.03-5600-1846

防 水 営 業 部

東 京 営 業 所 〒130-8570 東京都墨田区緑4-15-3 TEL.03-5600-1866 FAX.03-5600-1846
札 幌 営 業 所 〒060-0042 札幌市中央区大通西12-4-69 あいおいニッセイ同和損保 札幌大通ビル6F… TEL.011-271-0411 FAX.011-271-0422
仙 台 営 業 所 〒981-0915 仙台市青葉区通町2-5-28 アクス通町5F501号 TEL.022-301-8788 FAX.022-301-8767
北 関 東 営 業 所 〒331-0812 さいたま市北区宮原町3-376-1 サンフィール大宮宮原403号 TEL.048-664-1511 FAX.048-664-3431
横 浜 営 業 所 〒231-0013 横浜市中区住吉町1-14 第一総業ビル6F TEL.045-662-7370 FAX.045-661-0860
大 阪 営 業 所 〒532-0011 大阪市淀川区西中島6-9-27 新大阪メイコービル4F TEL.06-6304-2704 FAX.06-6304-6948
名 古 屋 営 業 所 〒460-0002 名古屋市中区丸の内3-6-27 EBSビル4F TEL.052-950-3200 FAX.052-950-3213
広 島 営 業 所 〒732-0827 広島市南区福荷町2-16 広島福荷町第一生命ビルディング4F TEL.082-506-2500 FAX.082-506-2514
福 岡 営 業 所 〒812-0008 福岡市博多区東光2-6-6 第3フジクラビル2F201号 TEL.092-472-5857 FAX.092-473-6179
首 都 圏 営 業 所 〒130-8570 東京都墨田区緑4-15-3 TEL.03-5600-1866 FAX.03-5600-1846
営業推進グループ 〒130-8570 東京都墨田区緑4-15-3 TEL.03-5600-1866 FAX.03-5600-1846

ホームページアドレス <https://www.lonseal.co.jp/>

ロンプルーフ防水事業協同組合

ホームページアドレス <http://www.lonproof.or.jp/>

事務局 〒130-0021 東京都墨田区緑4-15-3 ロンシールビル1F TEL.03-5600-4036 (代) FAX.03-5600-4037

KRK 弊社は 40 年の実績を誇るシート防水材料の優良メーカーの団体である当工業会の加盟会社です
合成高分子ルーフィング工業会
<http://www.krkroof.net>

お問い合わせ・お申し込みは _____

※印刷の都合上、実物と多少異なる場合がございます。予めご了承ください。
※当カタログは、発行時点の仕様・商品情報に基づいて作成しております。
そのため、都合により予告なく仕様変更・廃番・色柄の改訂を行う場合もございます。
※当カタログは、仕様・商品の概略のみ記載しております。詳細につきましては、各仕様書・要領書をご確認ください。
※当カタログの無断転載・複製を禁じます。


PRINTED WITH SOY INK このカタログは印刷インキに大豆インキを使用しています。
大豆インキはVOC(揮発性有機化合物)の発生が少なく、地球環境の保全に貢献します。

2019年4月版

2019.03.S3.1.G.G

LONSEAL WATER PROOFING SYSTEMS

ベストブルーフプラス 接着改修工法

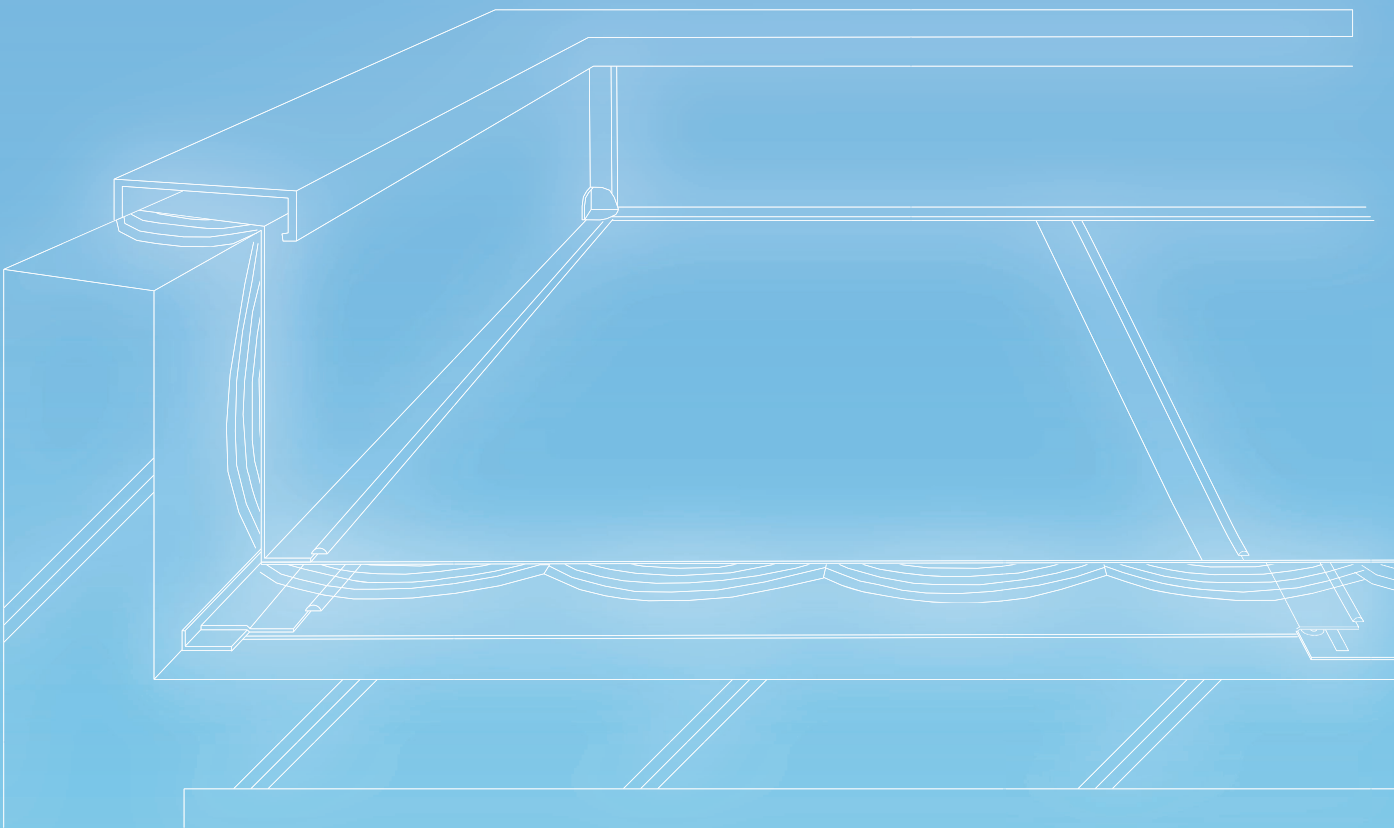

ロンシール

既存塩ビシート防水・既存オレフィンシート防水限定



既存防水層を剥がさず改修 ベストブルーフプラス 接着改修工法 (BPP-110)

緩衝層付きの防水シートを使用することで、下地処理を簡略化

特長 1

既存防水層の
撤去を軽減

緩衝層により不陸調整、
目地処理を軽減できます。

特長 2

接着工法で
改修するので
音が小さい


機械的固定のような
穴をあける音が
ほとんどしません。

特長 3

金属下地防水の場合
切り粉の発生が
ほとんどない

機械的固定のように穴を
あけないので切り粉が落ちません。
室内養生の軽減で
作業効率アップ





■ベストブルーフプラス接着改修工法と在来工法の施工工程

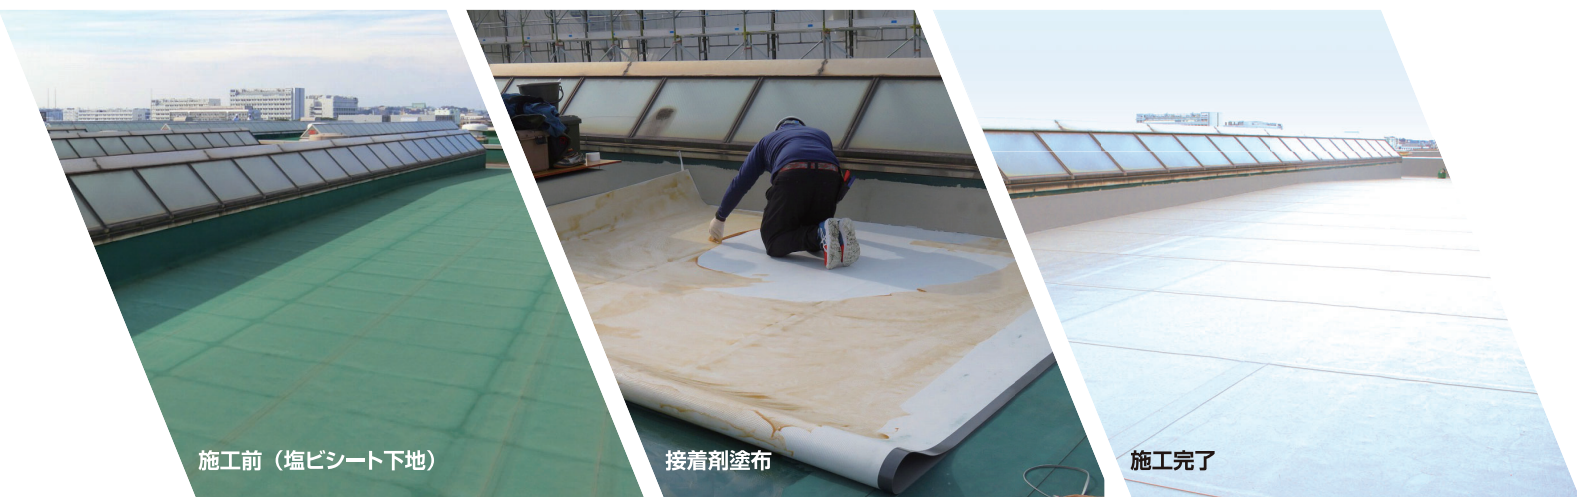

既存塩ビシート防水の場合


既存塩ビシート防水が、機械的固定工法、接着工法の
どちらの条件にも対応。
塩ビシート防水が施工された様々な屋根に対応します。

SD-S US (227D US) 仕様にベストブルーフプラスで改修したイメージ図です

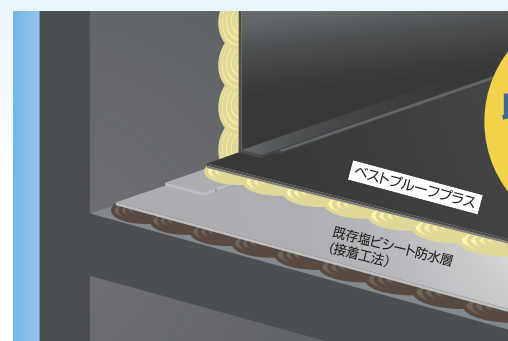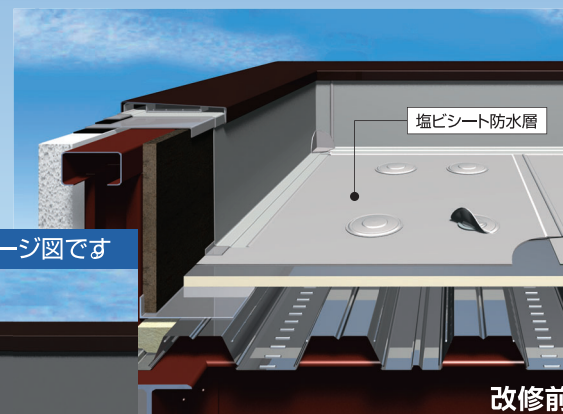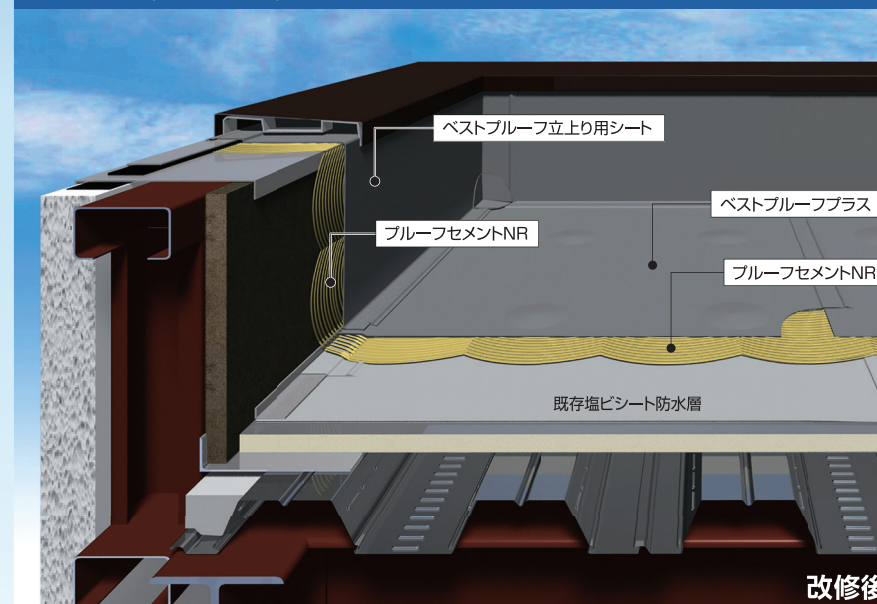

既存接着工法
にも対応

■ 納まり図(例)

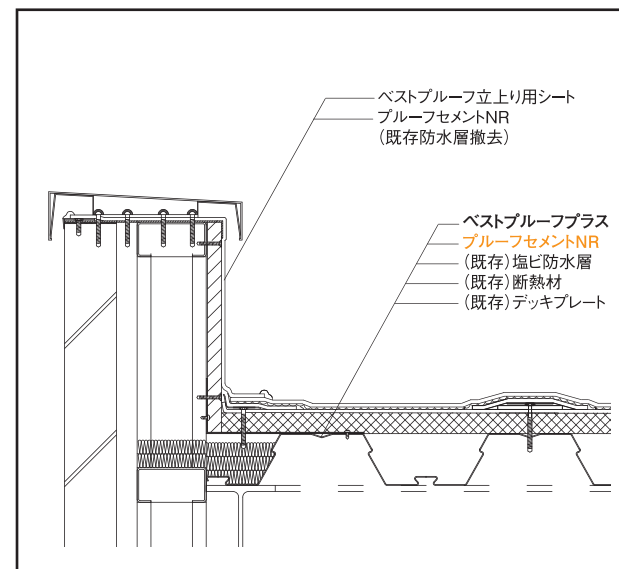



■ 改修工程表

1	下地処理(部分補修)
2	接着剤塗布 平場: プルーセメントNR (0.4~0.6kg/m ² ・両面) 立上り: プルーセメントNR (0.4~0.6kg/m ² ・両面)
3	ベストブルーフプラス張り込み
4	ベストブルーフ立上り用張り込み
5	各部端末処理など


既存オレフィンシート防水の場合

接着剤で接合することが困難な、既存オレフィン
シートの改修にも対応。
学校、工場の屋根に対して、音、切り粉など軽減し
て改修が可能です。

ベストブルーエコ (BE210) 仕様にベストブルーフプラスで改修したイメージ図です。

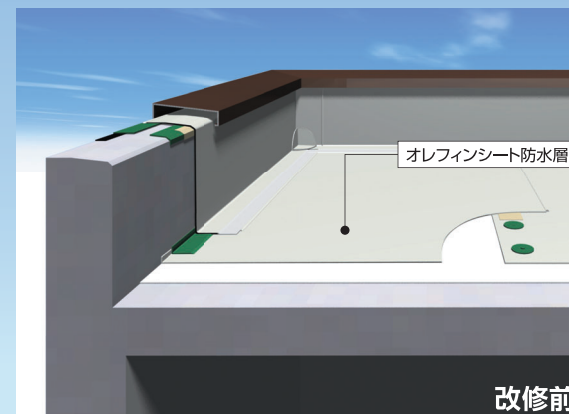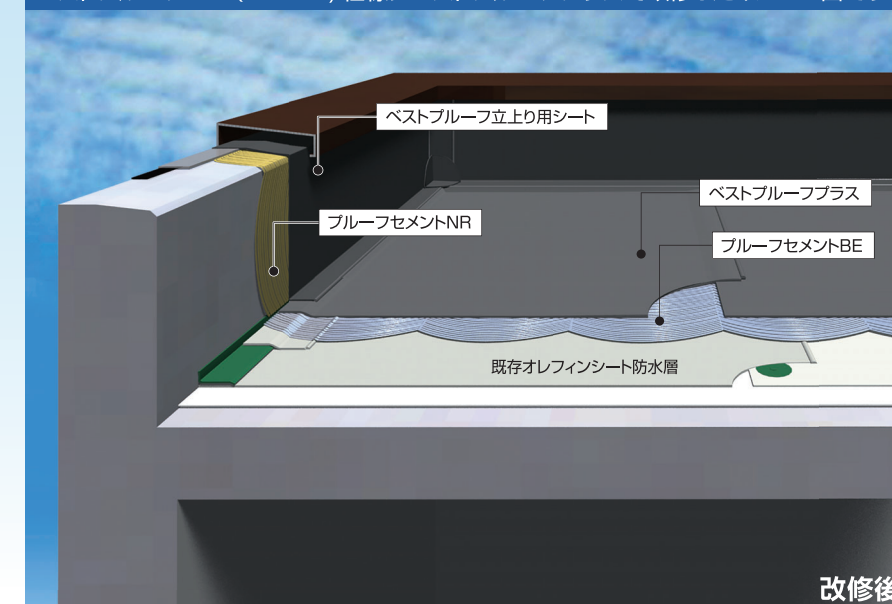

■ 納まり図(例)

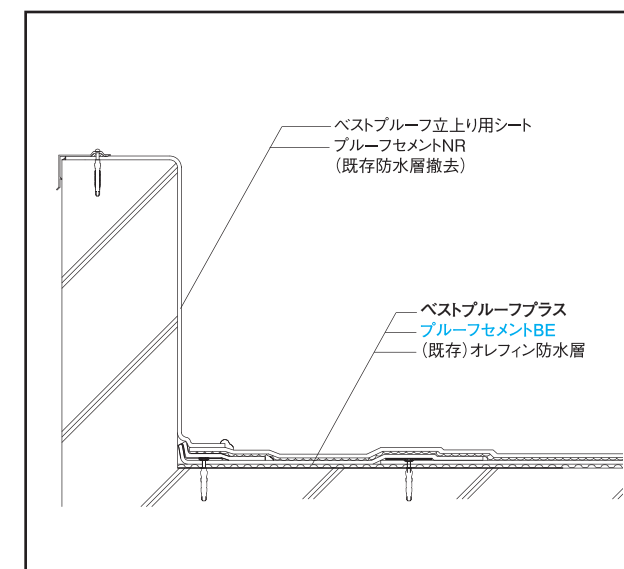

■ 改修工程表

1	下地処理(部分補修)
2	接着剤塗布 平場: プルーセメントBE (0.35~0.45kg/m ² ・片面) 立上り: プルーセメントNR (0.4~0.6kg/m ² ・両面)
3	ベストブルーフプラス張り込み
4	ベストブルーフ立上り用張り込み
5	各部端末処理など