



Construction
examples

02 魚崎浜要冷蔵集配センター（改修工事）



▲既存塩ビシートの汚れを洗浄



▲既存シート表面と新規シート裏面に接着剤を全面塗布




▲パラペットも既存シートの上に平滑に接着工法で施工した



▲全面接着工法だから作業音も抑制でき、スムーズに改修施工を完了

既存防水層をはがさずにスピーディーに改修「ベストプルーフプラス接着改修工法」

港湾部に位置する大型冷蔵倉庫での屋上防水改修。強風による影響を考慮し、接着工法で改修しました。既存防水層をはがさず緩衝層付きの防水シート「ベストプルーフプラス」を使用することで、下地処理を簡略化。また、機械的固定工法と違い、ビス穴を開けないので既存の金属下地屋根の切り粉が落ちず室内養生の軽減を実現。防水シートの固定強度を確保したうえですばやく屋上防水改修を実現できます。

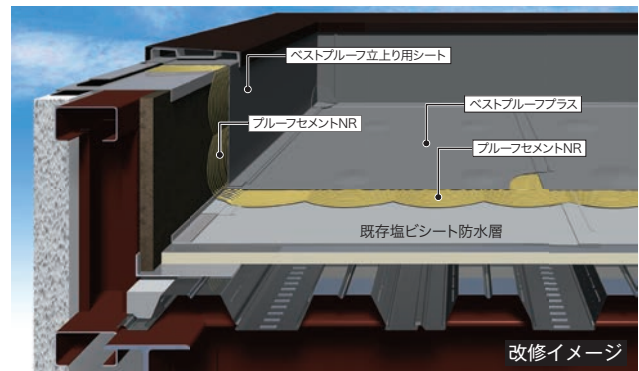

※改修時の事前調査について詳しくはお問い合わせください

所在地 兵庫県神戸市
 施工時期 2019年11月～2020年3月
 仕様・規模 BPP-110+US補強 約12,000㎡
 元請負人 株式会社アフエクションワーク
 防水施工 株式会社尾崎亀商店（関西支部）



施工した防水シート「ベストプルーフプラス」は裏面に緩衝用シートが一体化されておりさまざまな下地に対応できます。